


組立の前に必ず
お読みください

Hi-イージークール製品組立取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

構成部品


(作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします)

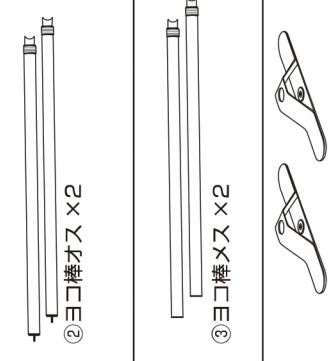			
①支柱 x 2		⑤ヨコ棒用ネジ x 4	
②ヨコ棒 x 2		⑥支柱用ネジ x 2	
③ヨコ棒 x 2		⑦六角レンチ x 1	
④ベース x 2			

製作バナーに関して (バナー製作を始める前にお読み下さい)

対応可能サイズ：W1800～2400×H1100～2400mm ※袋縫い部分含む

推奨素材：ターポリン・トロマット・スエード t0.25～0.45mm

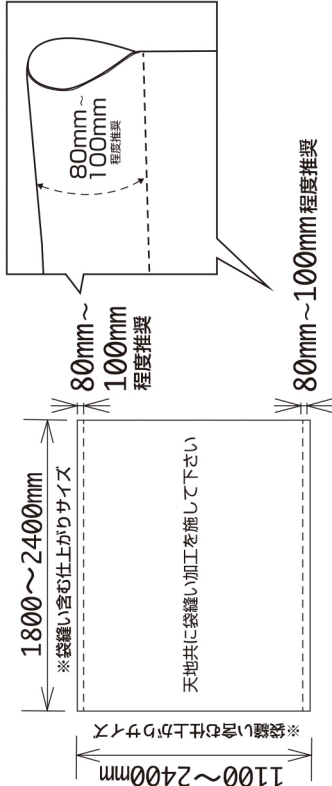

※表記のサイズは袋縫いを施した後のサイズです。

4 使用上の注意


下記の事項を必ず守ってください。守らないで破損・事故を起こしたり、ケガを負った場合、当社では一切の責任を負いかねます。

※床が平らな所で設置してください。 ※傾斜面で使用しないでください ※十分に広げられるスペースを確保し、組み立て作業を行なってください。 ※本製品は屋内展示を対象としています。 ※転倒する可能性がありますので、風の吹き込み場所では使用しないでください。 ※組み立て・収納の際は安全の為必ず手袋などを着用して2人以上で作業を行なってください。

組立方法

●角などで、ケガのないようご注意ください。

●組立ては、平らな場所、シート等で床を養生してから行って下さい。

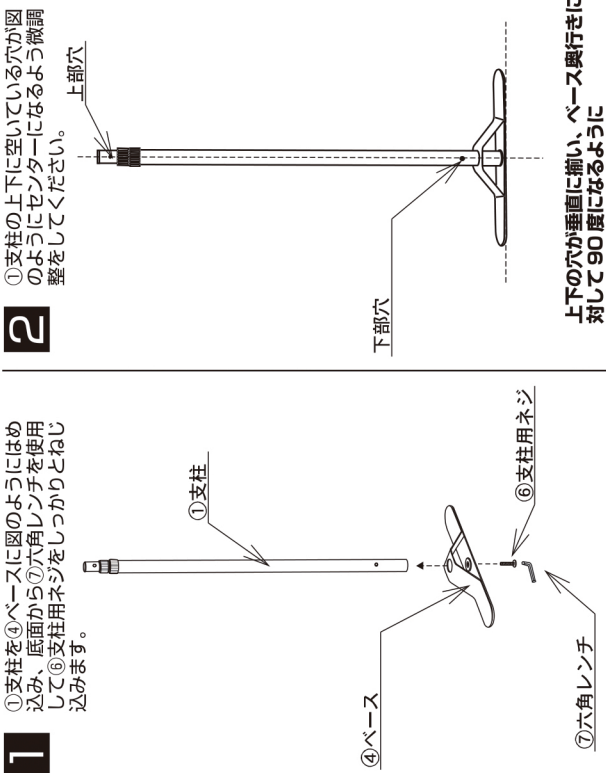

①支柱を④ベースに図のようにはめ込み、底面からの六角レンチを使用して⑥支柱用ネジをしっかりとねじ込みます。

②ヨコ棒を④ベースの上下に空いている穴が図のようにセンターになるよう微調整をしてください。

③ヨコ棒を②ヨコ棒オスと③ヨコ棒メスを連結させ、製作したバナーより長くなるよう、両端の長さを調節します。

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

①支柱

②ヨコ棒オス

③ヨコ棒メス

④ベース

⑤ヨコ棒用ネジ

⑥支柱用ネジ

⑦六角レンチ

上下の穴が垂直に揃い、ベース興行きに
対して90度になるように

調節ネジ部分を反時計
回りに回すとロックが解
除されます。

※連結させたヨコ棒は、2