

マグネチックロールアップバナースタンド 印刷メディア取付

<内容部材>




<STEP1>




メディアバー両側の樹脂キャップを外し、メディアバーの上側部分を持ち上げます。

<STEP2>

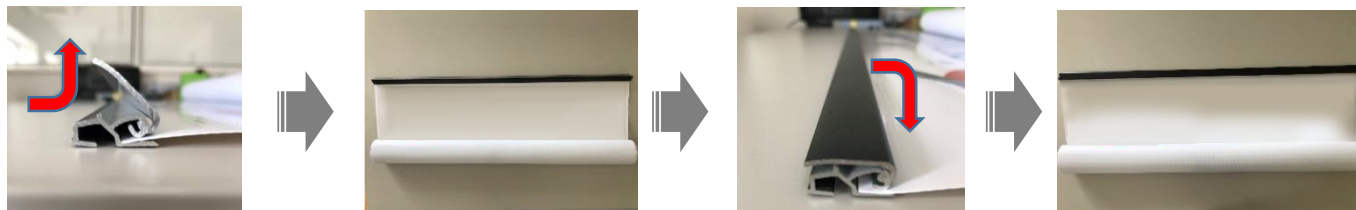

メディアバーの上側部分を持ち上げ、印刷メディアを開いた隙間に部分に差し込み、位置を確認して挟み込みます。そして樹脂キャップを取付ます。

<STEP3>

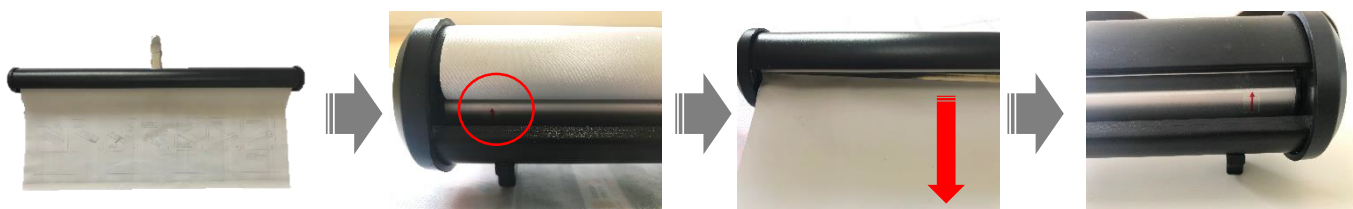


スタンド本体から付け替えシートを取り外します。※赤い矢印が脱着溝の目印です。
付け替えシートはマグネットでくっついてます。マグネット溝から平行に端から少しづつ力を加え引っ張ります。




取り外した付け替えシートの両面テープ部分に印刷メディアの下端裏面へ貼りつけます。位置がズレないように確実に貼り付けます。

<STEP4>

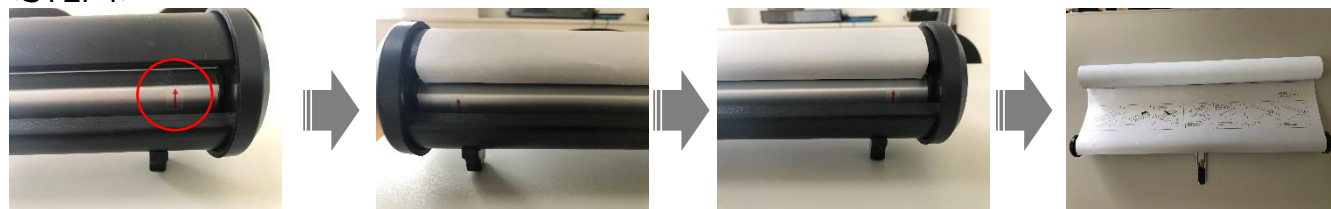

取り外しの時同様、赤い矢印の付いたマグネット溝を確認し、印刷メディアを貼りつけた付け替えシートをスタンド本体へ取付けます。

<STEP5>

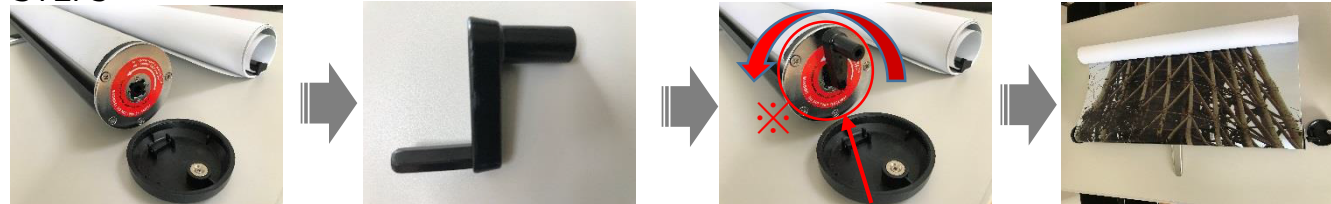

本体正面から見て右側の樹脂キャップを外します。巻取りスプリングを巻くための付属糸巻き型アタッチメントを赤丸で囲まれた側面穴に差し込み白い矢印の通り、側面から見て時計回りにアタッチメントを回していきます。スルスルと本体に印刷メディアが巻き取られていきます。

巻取り完了後 側面樹脂キャップを取付完成です。




<印刷メディア交換時のご注意>

- ・付け替えシートを別途お買い求め下さい。
- ・既存印刷メディアを取り外す際は<STEP5> ※赤丸部分に糸巻きアタッチメントを差し込み、押し込むと巻取り機能が解除されます。
- ・巻取り機能が解除された状態で既存印刷メディアを引き出し本体から既存印刷メディアを取り外してください。

マグネチックロールアップバナースタンド 組立セットアップ



<STEP1>

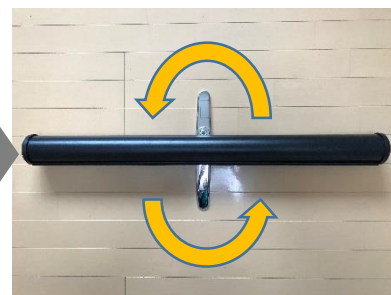

スタンド本体底部の足を回転させて設置します。

<STEP2>




アジャストパイプの1段目をジョイントして、スタンド本体足部分にある穴に差し込む。

<STEP3>



スタンド本体からバナーメディアを引き出して、アジャストパイプ上部の樹脂部分にメディアバー背面の溝をひっかけます。

<STEP4>

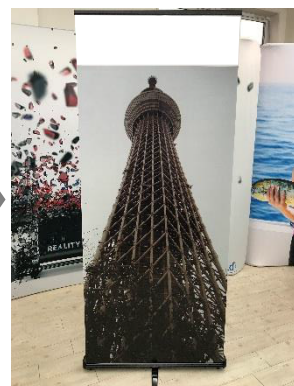

アジャストパイプ伸縮部分のロックを外し、バナーメディアを更に引き出し再び樹脂部分をロックして完成です。